


# MikroTik / RouterOS

## Настройка почты

(Error sending e-mail: invalid TO address)

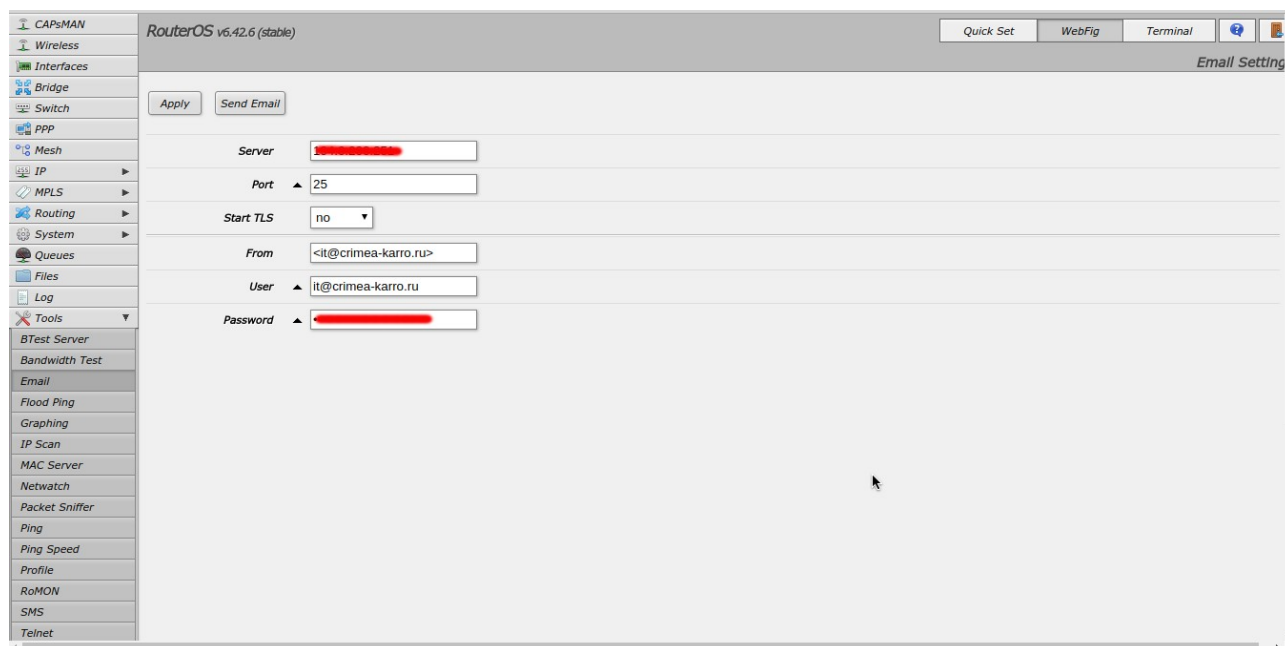

### Настройка почты:

- Переход в Меню/Tools/Email.
- Поле Server, IP адрес вашего почтового сервера (IP адреса почтовых серверов могут меняться.)
- Поле Port, порт отсылки почтового сервера (обычно 25 порт, но возможно и другие с TLS).
- Поле Start TLS (на скриншоте тестовый вариант без TLS шифрования).
- Поле From (полный адрес получателя / должен быть одинаков с полем User).
- Поле User/Password, ваши данные.

### Ошибка:

MessageError sending e-mail <test@crimea-karro.ru>: invalid TO address

**Error sending e-mail: invalid TO address**

**Ваши данные поля FROM и поля USER, должны быть одинаковы.**

### Пример скрипта отправки логов роутера на почту:

```
:log info "Log Backup Sented to email...";
:local sysname [/system identity get name];
:local sysver [/system package get system version];
#read log
:local logcontent
:foreach int in=[/log find ] do={
:set logcontent ("$logcontent\r\n" .[/log get $int time]. " - " .[/log get $int
message])
}
#send email
/tool e-mail send to="it@crimea-karro.ru" subject=([/system identity get name] .
" Log " . [/system clock get date]) body=("Log of $sysname\nRouterOS version: \
$sysver\nTime and Date stamp: " . [/system clock get time] . " " . [/system
clock get date] . "\n " . \
$logcontent);
#delete old log
/system logging action set memory memory-lines=1
:log info "System log cleared by email-log-backup script...";
```

### Пример запуска скрипта по расписанию (см документ по задачам):

```
/system script run Email_LOG
```

\* Email\_LOG – точное имя скрипта для запуска в поле OnEvent.

### Проверка логов на отправку почты (запуск команд в консоле роутера):

```
/system logging
```

```
add topics=e-mail,debug action=memory
```